



- Stromzähler mit MID-Zulassung
- Messung von Wirk-, Blind- und Scheinenergie
3- und 4-Leitermessung
- Geeignet für 1//5 A Stromwandler
- Zweirichtungsähler Lieferung/Bezug
- Schnittstellen: Modbus, M-Bus, Impuls
- Ausgänge für Impuls oder Alarmer
- Klasse C (0,5%)
- Mehrtariffunktion
- Multimeteranzeige

B24

Elektronischer Wirk- und Blindenergiezähler

Funktionen


Bei den B24 Zählern handelt es sich um einen MID-zugelassenen elektronischen Energiezähler für Messungen in Industrieanlagen, Verwaltungsgebäuden, Freizeiteinrichtungen oder Haushalten. Dank der Konstruktion kann er kompakt mit 4 TE Breite auf Hutprofilschienen montiert werden.

Für Messungen größerer Messströme ist er als Wandlerausführung verfügbar. Dank einstellbarer Stromwandler-Übersetzungsverhältnisse werden auf dem übersichtlichen LCD-Display die tatsächlichen (primären) Messwerte angezeigt.

Standardmäßig mit 4-Tarifen ausgestattet, besitzt der B24 noch zusätzlich Ein- und Ausgänge für Impulse oder Alarmer. Aufgrund der hohen Genauigkeit bieten sich die sich die B-Zähler optimal für den Einsatz in Energiemanagement Lösungen an.

Zur Fernübertragung der gemessenen Energieverbräuche ist die B-Serie mit umfangreichen Datenschnittstellen ausgestattet. Ob mit Impuls, ModbusRTU oder M-Bus können die Zähler einfach und schnell in vorhandene Leitsysteme implementiert werden.

Anschlussvarianten B24

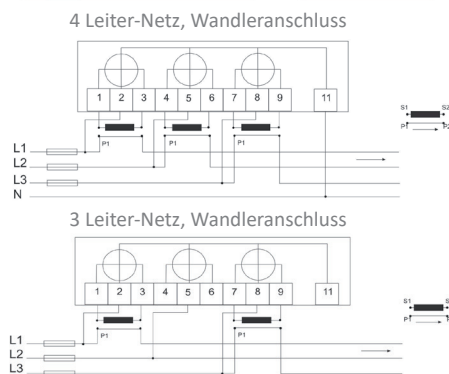

Weitere Anschlussvarianten siehe Handbuch

Weitere Informationen zu den Zählern erhalten Sie unter:

Berg GmbH | Member of VIVAVIS
 Fraunhoferstraße 22 | 82152 Martinsried
 Telefon 089/379160 - 0 | Telefax 089/379160 -199
 info@berg-energie.de | www.berg-energie.de

Berg – die Energieoptimierer®



Messgrößen der Instrumentenfunktion

Messgröße		Angewendete Normen
Spannungen [V]	VL1-N, VL2-N, VL3-N VL1-L2, VL2-L3	IEC 62052-11, IEC 62053-21 Klassen 1. 2, IEC 62053-22 Klasse 0,5S, IEC 62053-23 Klasse 2, GB/T 17215.211-2006, GB/T 17215.321-2008 Klassen 1 u. 2, GB/T 17215.322-2008 Klasse 0,5 S, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 Kat. C
Ströme [A]	IL1, IL2, IL3	
Wirkleistung [W]	PL1, PL2, PL3, PΣL	
Blindleistung [var]	QL1, QL2, QL3, QΣL	
Leistungsfaktor	PFL1, PFL2, PFL3, PFΣL	
Frequenz [Hz]	fL	

Technische Daten

B24

Genauigkeitsklasse	Wirkenergie	Klasse C (0,5%) nach IEC 61036
	Blindenergie	Klasse 2 nach IEC 61268
Spannungseingänge	Nennspannung	3X230/400VAC
	Nennspannungstoleranz	-20%... + 15%
	Nennfrequenz	50/60 Hz; ± 5%
	Bürde	1,6VA (0,7W) gesamt
	Anschlussquerschnitt	0,5 - 10 mm ²
Stromeingänge	Nennstrom Ib (Imax)	1 (6) A
	Anlaufstrom	< 1 mA
	Bürde	< 0.007VA (0.007W) pro Phase bei 230V AC
	Anschlussquerschnitt	0,5-10 mm ²
Anzeige	Hochauflösendes LCD Display, 7-stellig, 7 mm Primärenergiewerte und Messwerte in Echtwert-darstellung abhängig vom eingestellten Wandlerverhältnis	
Ausgänge	Schaltspannung	24 - 240 VAC, 24 - 240 VDC
	Schaltstrom	2 - 100 mA
	Impulsdauer/-frequenz	10 - 990ms
	Impulswertigkeit	einstellbar (1 - 999999 Imp./kWh)
	Anschlussquerschnitt	0,5 - 1 mm ²
Eingänge	Spannung	0 - 240 V AC/DC
	AUS	0 - 12 V AC/DC
	EIN	57 - 240 V AC/ 24 - 240V DC
	Min. Impulslänge	30ms
	Anschlussquerschnitt	0,5 - 1 mm ²
Kommunikationsprotokolle	Versionsabhängig	- ModbusRTU - M-Bus
Abmessungen/Gewicht	70x97x64,8 mm (BxHxT)/4 TE	
Gehäuse/Schutzart	Polycarbonat, teilw. glasfaserverstärkt, geeignet für DIN Profilschienenmontage, Schutzart IP 20 (im Schutzgehäuse IP 51)	
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur	-40°C... + 70°C
	Lagertemperatur	-40°C... + 85°C
	Rel. Luftfeuchte	< 75% im Mittel, 95% an 30 Tagen/Jahr
Standards/Normen	Wirkenergiezähler Klasse 1 und 2	IEC 61036
	Blindenergiezähler Klasse 2	IEC 61268
	MID-Zulassung	EN50470-1/3

Bestelldaten

Bestell-Nr.

B24 352 Wandlerzähler mit MID Beglaubigung / SO-Impuls Ausgang / Modbus		
3x230/400V, 1//5A, Genauigkeitsklasse 0,5, 2 Ein- und Ausgänge (Imp./Alarm), 4-Quadranten-Messung, 4 Tarife		002705
B24 353 Wandlerzähler mit MID Beglaubigung / SO-Impuls Ausgang / M-Bus		
3x230/400V, 1//5A, Genauigkeitsklasse 0,5, 2 Ein- und Ausgänge (Imp./Alarm), 4-Quadranten-Messung, 4 Tarife		002706
4 TE Türeingaberahmen		003724